

→ PORTIQUE FIXE UNIVERSEL HAUTEUR VARIABLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Réalisées en acier
- > La traverse centrale (70 x 70 mm) coulisse entre les deux barres horizontales pour adapter la largeur du portique au lieu de pose, au centimètre près
- > Hauteur variable 2200 mm à 3570 mm, largeur de voie entre 3850 et 5200 mm
- > Anneaux soudés prévus pour option bavette

RECOMMANDATION DE POSE


- > Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies (le kit de pose indépendant du portique offre l'opportunité de préparer les massifs de scellement de façon anticipée)

RÉFÉRENCE

Largeur de la voie	Portique	Kit de Pose
Version réglable en hauteur (2200 à 3570 mm) et en largeur (3850 à 5200 mm)	202340	202610




GALVANISÉ

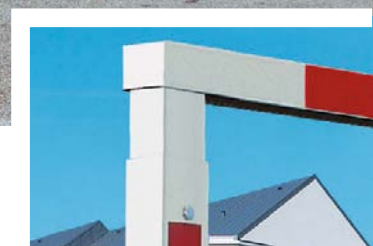

Réglage en hauteur

SCHÉMA

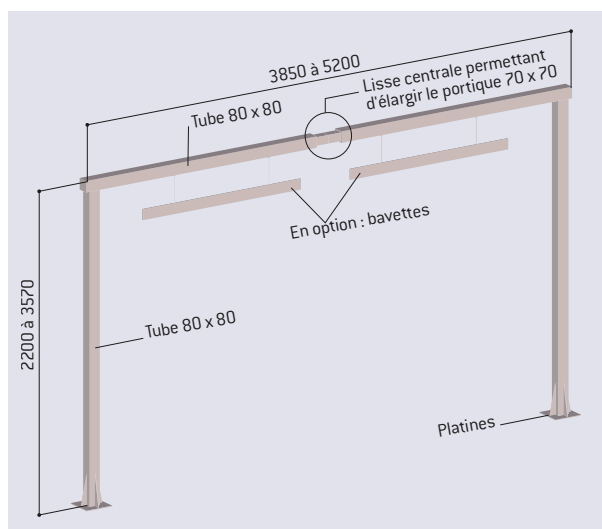

OPTIONS

- > Kit de fixation pour panneaux Ø 450 mm (panneau non fourni) - Réf. 202321
- > Bavette en tôle 1500 x 100 mm et bandes réfléchissantes 500 x 80 mm. Accrochage avec chaînes et anneaux rapides fournis. Hauteur 360 mm pour une hauteur sous bavette de 1840 mm. Prévoir deux bavettes par portique - Réf. 202600



Option kit de fixation
Panneau non fourni



Option bavette

FINITION - PEINTURE

- > Laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétro-réfléchissantes

