

## → POTELETS « POMPIER »

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Hauteur hors sol : 1000 mm ; hors tout 1180 mm
- > Peint sur zinc RAL 9010 avec 3 bandes rouges rétro-réfléchissantes (classe2) pour une sécurité renforcée de nuit
- > **Potelet fixe** Ø 76 mm ou 70 x 70 mm
- > **Potelet rabattable** 70 x 70 mm, blocage par clé triangle. Garde au sol : 96 mm

### RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation par scellement direct

### OPTIONS POUR POTELETS FIXES

- > Potelet amovible Ø 76 mm ou 70 x 70 mm sur fourreau : au choix, fourreau simple ou fourreau verrouillable par clé triangle - fourreau à rajouter à la référence du potelet fixe correspondant

### RÉFÉRENCES

Potelet fixe Ø 76 mm	<b>204344</b>
Potelet fixe 70 x 70 mm	<b>204345</b>

Potelet rabattable 70 x 70 mm	<b>206687</b>
-------------------------------	---------------

#### Options

Fourreau simple pour potelet Ø 76 mm	<b>204304</b>
Fourreau simple pour potelet 70 x 70 mm	<b>204317</b>
Fourreau verrouillable pour potelet Ø 76 mm	<b>204294</b>
Fourreau verrouillable pour potelet 70 x 70 mm	<b>204295</b>

### FINITION - PEINTURE


- > peint sur zinc RAL 9010 avec 3 bandes rouges rétro-réfléchissantes



Potelet fixe Ø 76 mm



Potelet fixe 70 x 70 mm

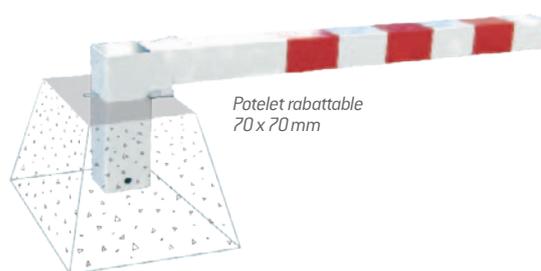

Potelet rabattable 70 x 70 mm



Fourreau verrouillable pour potelet 70 x 70 mm

Fourreau verrouillable pour potelet Ø 76 mm